




Heavy-Duty



Комплектация:
Кабель 4 м, кожух,
боковая рукоятка,
фланец, гайка
FIXTEC.



AGV 15-125 XC

Очень мощная шлифовальная машина 1500 Вт с дисками 125 мм и электронной схемой поддержания постоянной скорости для тяжелых шлифовальных работ.

- Электроника поддержания постоянной мощности, обеспечивающая постоянную скорость даже под нагрузкой
- Реле защиты от повторного включения

Технические характеристики

Потребляемая мощность	1500 Вт
Диаметр диска	125 мм
Скорость без нагрузки	11 000 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	33,0 мм
Вес	2,5 кг
Артикул № 4933	3859 75
Код EAN 4002395	23126 3

AG 15-125 XC (без картинки)

Как AGV 15-125 XC, но без автобалансира.

Артикул № 4933 3837 25
Код EAN 4002395 22847 8

AG 12-125 X



Комплектация:
Кабель 4 м, защитный кожух, боковая рукоятка, фланец, гайка FIXTEC.

Компактная угловая шлифовальная машина 1200 Вт, 125 мм

- Поворотный защитный кожух
- Блокировка шпинделя
- Гайка FIXTEC — быстрое снятие диска без ключа
- Включатель с фиксацией

Характеристики

Потребляемая мощность	1200 Вт
Диаметр диска	125 мм
Скорость без нагрузки	11 000 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки.	33,0 мм
Вес	2,4 кг
Артикул № 4933	3836 95
Код EAN 4002395	22845 4

AG 10-125



Комплектация:
Кабель 4 м, защитный кожух, фланец, боковая рукоятка, фланцевая гайка, ключ.

Компактная угловая шлифовальная машина 1000 Вт, 125 мм

- Поворотный защитный кожух
- Блокировка шпинделя
- Включатель с фиксацией

Характеристики

Потребляемая мощность	1000 Вт
Диаметр диска	125 мм
Скорость без нагрузки	11 000 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки.	33,0 мм
Вес	2,3 кг
Артикул № 4933	3836 75
Код EAN 4002395	22843 0

AG 10-125/K (без картинки)

Как AG 10-125, но с чемоданом.

Артикул № 4933	3910 35
Код EAN 4002395	23143 0



Гайка FIXTEC с предохранительной муфтой для смены диска без дополнительных инструментов.




Блокировка шпинделя экономит драгоценное время при замене шлифовальных дисков. Если используется гайка FIXTEC, никакого дополнительного инструмента не требуется.



Поворотный защитный кожух — устанавливается одной рукой без дополнительных инструментов.



Комплектация:
Кабель QUIK-LOK 4 м, боковая рукоятка, ключ, защитный кожух.



л

де

а

Вт
им
ин
14
мм
кг

50
19



AG 23-230 (без картинки)

Как AGV 23-230, но без автобалансира.

Артикул № 4933 3839 60
Код EAN 4002395 22910 9

AG 23-230B (без картинки)

Как AG 23-230, но с ограничением пускового тока для плавного пуска.

Артикул № 4933 3839 90
Код EAN 4002395 22915 4

AG 20-230B (без картинки)

Как AG 20-230B, но с электродвигателем 2000 Вт.

Артикул № 4933 3839 20
Код EAN 4002395 22907 9

AG 20-230 (без картинки)

Как AG 23-230, но с электродвигателем 2000 Вт.

Артикул № 4933 3839 00
Код EAN 4002395 22905 5

AGV 23-230

Мощная шлифовальная машина 230 мм с автобалансиром

- Автобалансир для снижения вибрации
- Защитный кожух с быстрой фиксацией без дополнительных инструментов
- Выключатель с большой клавишей и защитой от случайного включения
- 3-позиционная дополнительная рукоятка
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Защита от случайного включения

Характеристики

Потребляемая мощность	2300 Вт
Диаметр диска	230 мм
Скорость без нагрузки	6000 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	68 мм
Вес	5,7 кг
Артикул №	3839 85
Код EAN 4002395	22914 7

Комплектация:
Кабель 4 м, кожух,
дополнительная
рукоятка, фланцевая
гайка, ключ,
автобалансир.



AGV 20-180 Milw

Шлифовальная машина

с автобалансом

- Автобалансир для существенного уменьшения вибрации
- Блокировка шпинделя
- Защитный кожух с быстрой фиксацией без дополнительных инструментов
- Выключатель с большой клавишей и защитой от случайного включения
- 3-позиционная дополнительная рукоятка
- Самоотключающиеся угольные щетки
- **Защита от случайного включения**

Характеристики

Потребляемая мощность	2000 Вт
Диаметр диска	180 мм
Скорость без нагрузки	8500 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Макс. толщина резки	43,0 мм
Вес	5,2 кг
Артикул № 4933	3838 90
Код EAN 4002395	22904 8

AG 23-180 (без картинки)

Как AGV 20-180, но с электродвигателем 2300 Вт и без автобалансира

Артикул № 4933	3839 50
Код EAN 4002395	22909 3

AG 20-180 (без картинки)

Как AG 23-180, но с электродвигателем 2000 Вт

Артикул № 4933	3838 75
Код EAN 4002395	22903 1



AS 12 QE

Зачистная машина 1200 Вт с электронной регулировкой скорости вращения для зачистки высококачественной стали, листового металла и т. п.

- Электродвигатель с большим крутящим моментом и идеальным диапазоном скоростей для зачистки
- Эргономичная конструкция для удобства при длительной работе
- Возможность выбора оптимальной скорости для любого материала
- Защита электродвигателя от перегрева
- QUIK-LOK для быстрой замены кабеля

Характеристики

Потребляемая мощность	1200 Вт
Диаметр диска	180 мм
Скорость без нагрузки	1800 – 4800 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Вес	2,5 кг

Артикул № 4933	3839 40
Код EAN 4002395	22939 0

AS 12 C

Комплектация:
Кабель QUIK-LOK 4 м,
защитный щиток для
рук, боковая рукоятка,
планшайба, гайка,
ключ.



Уменьшенный диаметр рукоятки для более удобного захвата и использования трехпальцевого выключателя.



Система QUIK-LOK — быстрая замена поврежденного кабеля или удлинение кабеля до 10 м.

AGS 15-125 C

Мощная 125 мм углошлифовальная/зачистная машина с двигателем 1500 Вт

- Оптимальная скорость для flap grinding discs
- Поддержание постоянной скорости
- Плавный пуск
- Защита двигателя от перегрузок
- Реле защиты от повторного включения
- Щиток с фиксатором

Характеристики

Потребляемая мощность	1500 Вт
Диаметр диска	125 мм
Скорость без нагрузки	7600 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Вес	2,4 кг

Артикул № 4933	3915 15
Код EAN 4002395	23201 7



Комплектация:
Кабель 4 м, защитный
кожух, боковая
рукоятка, фланец,
фланцевая гайка,
ключ, фильтр-сетка



AP 12 QE

Полировальная машина 1200 Вт с электронной регулировкой скорости

- Эргономичная конструкция для удобства при длительной работе
- Специальный редуктор с большим крутящим моментом на валу и скоростью, идеальной для полирования
- Возможность выбора оптимальной скорости
- Защита электродвигателя от перегрева
- QUIK-LOK для быстрой замены кабеля
- Ограничение скорости без нагрузки


Комплектация:
кабель QUIK-LOK 6 м,
боковая рукоятка.

Характеристики

Потребляемая мощность	1200 Вт
Диаметр диска	150 мм
Скорость без нагрузки	900 – 2500 об/мин
Резьба шпинделя	M 14
Вес	2,5 кг
Артикул № 4933	3839 25
Код EAN 4002395	22940 6



Возможность выбора скорости обеспечивает отличное качество обработки.

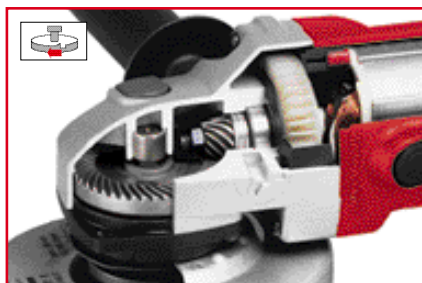

Блокировка шпинделя экономит драгоценное время при замене шлифовальных дисков.

Milwaukee

Heavy-Duty

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



DG 14-50 Q

1300 Вт
6500 об/мин
125 мм
25 мм
M 14
4,7 кг

Артикул №
Код EAN 4002395

5223 50
22947 5



Комплектация:
Кабель QUIK-LOK 4 м,
цанговые патроны 6 и
8 мм и набор ключей.

Мощная двуручная прямая шлифовальная машина с диаметром насадки до 50 мм

- Редуктор с изоляцией, предотвращающий нагрев корпуса
- Ударопрочный держатель из уретана
- QUIK-LOK — быстрая замена кабеля


Характеристики

Потребляемая мощность 1300 Вт
Ø цангового патрона 6 / 8 мм
Скорость без нагрузки 14 500 об/мин
Макс. Ø круга (при 80 м/сек) 50 мм
Макс. Ø круга (при 45 м/сек) 25 мм
Вес 3,8 кг

Артикул №
Код EAN 4002395

5196 50
22946 8

DGL 30 QE



DGL 30 QE Milwaukee

Комплектация:
Кабель QUIK-LOK 4 м,
SW 17 / SW 15,
цанговый патрон 6 мм.

Прямая шлифмашина с переменной скоростью

- Длинный шпиндель для работы в труднодоступных местах
- Прецизионный металлический редуктор с двойной подшипниковой опорой шпинделя
- Вес всего 1,9 кг

Характеристики

Потребляемая мощность	600 Вт
Ø цангового патрона	6 мм
Скорость без нагрузки	10 000 – 30 000 об/мин
Макс. Ø круга (при 80 м/сек)	40 мм
Макс. Ø круга (при 45 м/сек)	20 мм
Вес	1,9 кг

Артикул № 4933

3851 20

Код EAN 4002395

23003 7

DGL 34



DGL 34 Milwaukee

Комплектация:
Кабель 4 м, ключ
SW 17 / SW 15,
цанговый патрон
6 мм.

Высокоскоростная одноручная прямая шлифовальная машина

- Длинный шпиндель для работы в узких местах
- Высокоточный металлический редуктор с двойной подшипниковой опорой шпинделя
- Вес всего 1,8 кг

Характеристики

Потребляемая мощность	500 Вт
Ø цангового патрона	6 мм
Скорость без нагрузки	34 000 об/мин
Макс. Ø круга (при 80 м/сек)	40 мм
Макс. Ø круга (при 45 м/сек)	25 мм
Вес	1,8 кг


Артикул № 4933

3851 10

Код EAN 4002395

23002 0

DG 30 QE



DG 30 QE Milwaukee

Комплектация:
Кабель QUIK-LOK 4 м,
SW 17 / SW 15,
цанговый патрон 6 мм.

Универсальная одноручная прямая шлифовальная машина с регулировкой скорости

- Компактная укороченная конструкция для облегчения работы
- Металлический редуктор для точности вращения
- Эргономичный выключатель
- Может использоваться стационарно в сверлильной стойке или в поворотных системах с посадочным диаметром шейки 43 мм

Характеристики

Потребляемая мощность	500 Вт
Ø цангового патрона	6 мм
Скорость без нагрузки	10 000 – 30 000 об/мин
Макс. Ø круга (при 80 м/сек)	40 мм
Макс. Ø круга (при 45 м/сек)	20 мм
Вес	1,3 кг

Артикул № 4933

3851 00

Код EAN 4002395

23001 3

DG 7 E



и 8 мм.

Низкоскоростная прямая шлифовальная машина

- Электронное управление скоростью
- Длинный шпиндель для работы в труднодоступных местах
- Надежный металлический корпус редуктора
- Скорость 7000 об/мин для шлифовки и фрезерования металла

Характеристики

Потребляемая мощность	600 Вт
Ø цангового патрона	6 + 8 мм
Вес	1,5 кг

Артикул № 4933


3912 00

Код EAN 4002395

23192 8

Milwaukee

Heavy-Duty

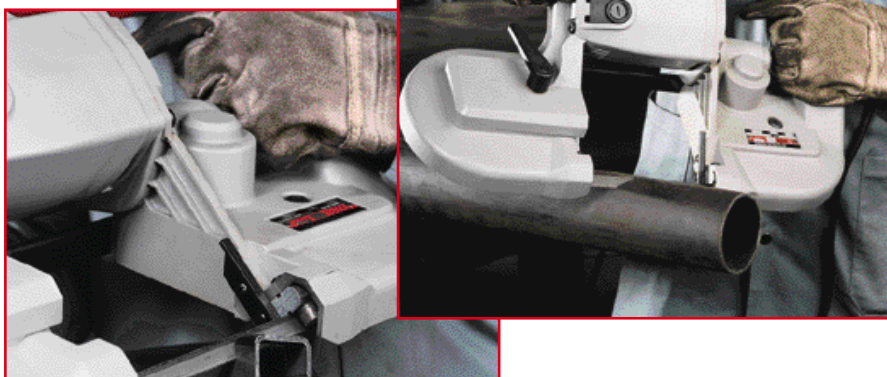


HBS 12

Комплектация:
Биметаллическое
полотно 0,6 и
чемодан.



Червячный привод для большого крутящего момента при малой скорости.

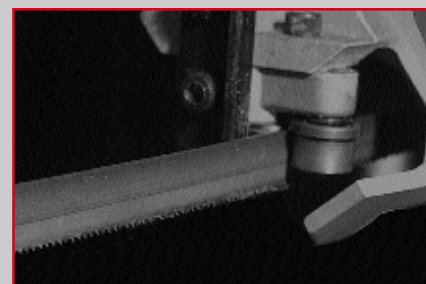

Роликовые подшипники для предотвращения сбрасывания полотна.

S 2.5 Q



Быстрорежущие ножницы для прямой и фигурной резки листовой стали толщиной до 2,5 мм

- Прецизионный металлический редуктор и режущий упор с 4-сторонними поворотными ножами
- Тонкий корпус электродвигателя и защита рук

Характеристики

Потребляемая мощность	500 Вт
Толщина стального листа при усилии до 400 / 600 / 800 Н/мм ²	2,5 / 2,0 / 1,5 мм
Толщина алюминиевого листа при усилии до 250 Н/мм ²	3,0 мм
Макс. скорость резки	5 – 7 м/мин
Макс. радиус резки	20 мм
Число циклов при номинальной нагрузке	1200 об/мин
Вес	2,2 кг
Артикул № 4933	3685 30
Код EAN 4002395	22896 6



N 2 Q



Удобные в работе вырубные ножницы для резки листовой стали толщиной до 2 мм

- Прецизионный металлический редуктор для точной резки — особенно при работе с шаблонами
- Направление режущего инструмента можно менять на 90° в обе стороны
- Аккуратная линия отреза без заусенцев
- Идеальный криволинейный рез
- Резка гофрированных и волнистых листов, если используется специальная насадка (№ 4932 2794 98)

Технические данные

Потребляемая мощность	500 Вт
Толщина стального листа при усилии до 400 / 600 / 800 Н/мм ²	2,0 / 1,5 / 1,0 мм
Толщина алюминиевого листа при усилии до 250 Н/мм ²	2,5 мм
Макс. скорость резки	1,3 м/мин
Макс. радиус резки	4 мм
Число циклов при номинальной нагрузке	1200 об/мин
Вес	1,8 кг
Артикул № 4933	3685 20
Код EAN 4002395	22895 9



SMC 1.2 QE

Ножницы с переменной скоростью для резки стальных листов толщиной до 1,2 мм

- Режущая головка может поворачиваться на 360°
- Идеальный криволинейный рез
- Аккуратная линия отреза без заусенцев
- Сменные ножи
- QUIK-LOK для быстрой замены поврежденного кабеля

Характеристики

Потребляемая мощность	400 Вт
Макс. толщина листа стали / нержавеющей стали	1,2 / 0,9 мм
Количество ходов в минуту	0 – 2500
Скорость резки	4,6 м/мин
Вес	1,6 кг
Артикул №	6850 50
Код EAN 4002395	22959 8








Принадлежности для углошлифовальных машин

П а д е ж д я г в а а											
Описание	Кол-во	Для углошлифмашин					AS 12 QE SE 12-180	AP 12 QE PE 150	Артикул 4932-	Код EAN 4002395	
		Ø 115	Ø 125	Ø 150	Ø 180	Ø 230					
Гайка FIXTEC – M14	1								3582 25	325528	
Ф а евая га а М 14 Ø до 150 / толщиной до 3 мм Ø более 150 / толщиной более 5 мм	1								3456 28	313105	
	1								3456 29	306572	
Внутренняя фланцевая гайка	1								2632 99	307708	
К дв я а , прямой	1								3677 12	338467	
К 17 x 24	1								3457 10	307722	
К е а дв я а а 80 100 стальные проволочные щетки	1								3714 69	342181	
П е а е е е для защиты от попадания абразивных частиц	1								3265 27	303335	
	1								3293 97	303892	
	2								3265 25	303311	
Б вая я а	1								2090 35	311422	
	1								2793 71	308484	

З а е ж е е да е я											
Описание	Кол-во	Для углошлифмашин					AS 12 QE SE 12-180	AP 12 QE PE 150	Артикул 4932-	Код EAN 4002395	
		Ø 115	Ø 125	Ø 150	Ø 180	Ø 230					
К е д я е да е я защитный кожух, салазки, соединители для шланга, шланг 4 м и переходник	1								3265 32	303182	
З а ж (не показан) с салазками и соединителями шланга	1								3265 29	303199	
З а ж а а а для резки камня для моделей AG кожух с фиксатором	1								3080 88	304189	
	1								3080 91	309061	
	1								3080 92	304196	
	1								3589 48	325818	
В а ва а г (не показан) Ø 35 мм, длина 4 м	1								3305 52	312719	
П е д , для подсоединения шланга 3305 52 к пылесосу Atlas Copco	1								3265 28	310937	



Принадлежности для полировки

П а д е ж д я в (Ве) – 125/150					
Описание	Ø, мм	Высота, мм	Артикул 4932–	Код EAN 4002395	
П ва ая а а ба ἱ, ἰῦἈ ἘΘῦΕἰἘ: Резьба М 14, ударопрочная тарелка со встроенным слоем мягкой эластичной пены, крепление Велькро. ς, Ἀἰ, ἈἰἘἈ: Крепление полировальных дисков и полировальных губок из войлока или овечьей шерсти.	125 150	25 25	3731 56 3731 61	347278 347285	
В ва д ἱ, ἰῦἈ ἘΘῦΕἰἘ: Очень мягкий, хорошо прилегающий и абсорбирующий материал, крепление Велькро. ς, Ἀἰ, ἈἰἘἈ: Повторная полировка/обработка заново лакированных поверхностей (удаление налета от распыления и включений пыли), для цветных металлов и нержавеющей стали, также может использоваться с полировальной пастой. Используется с полировочной опорной тарелкой.	125 150	50 50	3731 58 3731 63	347292 347902	
П ва д ве е е ἱ, ἰῦἈ ἘΘῦΕἰἘ: Натуральная овечья шерсть, очень мягкая и хорошо прилегающая к поверхности, крепление Велькро. ς, Ἀἰ, ἈἰἘἈ: Чистовая зеркальная полировка. Используется с полировальной опорной тарелкой.	125 150	– –	3731 59 3731 64	347919 347926	
П ва ая г б а ἱ, ἰῦἈ ἘΘῦΕἰἘ: Тонкопористый материал средней жесткости со скругленными краями, крепление Велькро. ς, Ἀἰ, ἈἰἘἈ: Полировка лакированной поверхности, поврежденной климатическим воздействием, восстановление полировки. Используется с полировальной опорной тарелкой.	125 150	50 50	3731 60 3731 65	347933 347940	
П ва ая г б а ἱ, ἰῦἈ ἘΘῦΕἰἘ: Очень мягкая, тонкопористая, со скругленными краями, крепление Велькро. ς, Ἀἰ, ἈἰἘἈ: Вторичная полировка лакированных поверхностей, уход за лакированными покрытиями. Используется с полировальной опорной тарелкой.	125 150	50 50	3731 84 3731 86	347957 347964	
П в ая г б а, ва ая ἱ, ἰῦἈ ἘΘῦΕἰἘ: Очень мягкая, тонкопористая, профилированная поверхность, уменьшающая потери полировальной пасты, крепление Велькро. ς, Ἀἰ, ἈἰἘἈ: Полировка лакированного покрытия, восстановление лакировки, полировка полиакрилатного стекла и другие виды полировальных работ. Используется с полировальной опорной тарелкой.	125 150	25 25	3731 85 3731 87	347971 347988	

П а д е ж д я в					
На а д а ве е е (не показана) ἱ, ἰῦἈ ἘΘῦΕἰἘ: Натуральная овечья шерсть, очень мягкая и хорошо прилегающая. Используется с гибкой опорной тарелкой. ς, Ἀἰ, ἈἰἘἈ: Чистовая зеркальная полировка.	115 170	– –	3181 20 1199 58	300617 305865	

Гибкие опорные тарелки										
Описание	А	Ø мм	Для углошлифмашин				Кол-во	Артикул № 4932–	Код EAN 4002395	
			Ø 115	Ø 125	Ø 180	Ø 230				
Комплектуются фланцевой гайкой М 14 для любых угловых шлифовальных машин	14,2	110					1	3457 60	313488	
	14,2	125					1	3457 61	313495	
	14,2	170					1	3457 58	313501	
	14,2	220					1	3457 59	313518	
С е ая а евая га а М 14							1	3456 27	313112	

А



П а д е ж а д я е

С в а б е а е е

Зубья из быстрорежущей стали Matrix II с добавлением 8% кобальта. Самая быстрая резка и наибольший срок службы полотна.

шаг зубьев 2,5 мм	шаг зубьев 2,5/1,8 мм	шаг зубьев 1,8 мм	шаг зубьев 1,8/1,4 мм	шаг зубьев 1,4 мм	шаг зубьев 1 мм
для материалов толщиной 8-13	для материалов толщиной 5-13	для материалов толщиной 5-8 *	для материалов толщиной 4-8	для материалов толщиной 4-5	для материалов толщиной 4

Срок службы биметаллических полотен в 3 раза выше, чем у обычных, и их реже требуется менять. Исключительно твердые острия зубьев с высокой точностью наплавляются на прочную, надежную, износостойчивую основу с помощью электронной сварки. Это повышает скорость резки и продлевает срок службы полотна.

Б	е	а	е	е	а
Артикул №	Количество в упаковке	Толщина материала, мм	Шаг зубьев, мм	Рекомендуемое применение	
48-39-0501	3	≥ 8	2,5	Быстрая резка алюминия, железного уголка, бронзы, латуни, меди, оцинкованных труб, низкоуглеродистой стали. Резка более твердых видов стали (в т. ч. нержавеющей, хромированной, вольфрамовой) и других прочных материалов на малой скорости.	
48-39-0502	100	≥ 8	2,5		
48-39-0511	3	5 – 8	1,8		
48-39-0512	100	5 – 8	1,8		
48-39-0521	3	4 – 5	1,4		
48-39-0522	100	4 – 5	1,4		
48-39-0531	3	≥ 4	1,0		
48-39-0532	100	≥ 4	1,0		

Б е а е е а а а г б е в				
Артикул №	Количество в упаковке	Толщина материала, мм	Шаг зубьев, мм	Рекомендуемое применение
48-39-0551	3	5 – 13	2,5/1,8	Предназначены для резки несплошных деталей (труб, профилей и т. п.). Также применяется для промышленной резки деталей разных размеров и форм.
48-39-0552	100	5 – 13	2,5/1,8	
48-39-0561	3	4 – 8	1,8/1,4	
48-39-0562	100	4 – 8	1,8/1,4	

ПОЛОТНА С ПЕРЕМЕННЫМ ШАГОМ ЗУБЬЕВ имеют разные углы разводки и впадины между зубьями. Это снижает вибрацию и шум при резке, дает более ровный распил и продлевает срок службы полотна.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

УГЛЫ РАЗВОДКИ РАЗЛИЧНЫ, НО ОБЩАЯ ВЕЛИЧИНА РАЗВОДКИ ПОСТОЯННА



С а д я а в - е					
					Артикул №
Превращает портативные ленточные пилы Milwaukee в стационарные установки. Может монтироваться на верстаке или устанавливаться на ножки из труб диаметром 3/4" (в комплект не входят). Мощная зажимная цепь и зажимная гайка позволяют надежно фиксировать детали любой формы. Вес нетто 15 кг.					48-08-0260

Принадлежности

Ящик для транспортировки ленточной пилы

48-55-6200

Принадлежности для ножниц и прямых шлифовальных машин



Принадлежности	В	Ж	А		
Описание	SMC 1,2 Q	PPS 12 (беспр.)	KS 2,5 S 2,5 Q	Артикул №	
Нож пистона четырёхсторонний нож		●		4932 3088 37	
Нож пильного стола четырёхсторонний нож		●	●	4932 2431 28 4932 3088 38	
Центровой нож	●			48-44-0150	
Левый нож	●			48-44-0160	
Правый нож	●			48-44-0170	
Торцевой ключ 5/32"	●			49-96-0070	
Заменяемая головка ножниц	●			48-08-0500	

П а д е ж в б ж а					
Описание	KN 2 N2 Q	PN 12 (беспр.)	Артикул №		
Пуансон	●	●	4932 3621 79		
Резак	●	●	4932 2795 65		
Специальный резак разработан специально для резки гофрированной стали; макс. глубина резки 1,5 мм	●	●	4932 2794 98		

Принадлежности к шлифовальным машинам					
Описание	DG 14-50 Q	DGL 34, DGL 30 QE	DG7E	Артикул №	
Диаметр цангового патрона 3 mm 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm 6,35 mm (1/4")				4932 3089 74 4932 3131 92 4931 3914 53 4932 3131 90 4931 3914 52 4932 3131 94	
Дополнительная рукоятка только для моделей GS 400 / GS 500 E, Ø шейки 43 мм.				4932 2717 27	
Цанговый патрон 6 мм				48-66-0978	
Цанговый патрон 8 мм				48-66-0976	
Цанговый патрон 1/4"				48-66-0975	
Цанговый патрон 1/8"				48-66-0965	
Гаечный ключ 11/16"				49-96-4090	
Гаечный ключ 1/2"				49-96-4040	
Гаечный ключ 1"				49-96-4075	
Гайка цангового патрона				48-68-0031	
Корпус цангового патрона				48-68-0040	

Принадлежности к прямым шлифовальным машинам				
Описание	SG 6125 QX	Артикул №		
Защитный экран	●	49-12-0290		





Heavy-Duty



SSPE 1000 QX


Сабельная пила Orbital Super SAWZALL® с орбитальным ходом полотна для ускорения резки древесины — это идеальный инструмент для профессиональных демонтажных и ремонтных строительных работ по дереву

- Высокопроизводительная резка благодаря электродвигателю мощностью 1000 Вт и ходу пилы 32 мм
- Противоударная защита для безопасной работы с предотвращением заклинивания полотна в материале
- Возможность длительной работы благодаря низкой вибрации и сбалансированному приводу
- QUIK-LOK — быстрая замена поврежденного кабеля
- FIXTEC — быстрая вставка полотна
- Регулировка скорости
- Регулировка орбитального хода пилы

Характеристики

Потребляемая мощность	1000 Вт
Толщина резки в дереве	300 мм
Толщина резки в профилированных изделиях	200 мм
трубах / стали	100 (4") / 20 mm
Частота резки без нагрузки	0 – 2800 движ/мин
Ход пилы	32 мм
Вес	3,7 кг


Комплектация:
Кабель QUIK-LOK 4 м,
2 полотна, чемодан.



Артикул №
Код EAN 4002395

6521 51
22954 3

SSE 1000 SQ



Комплектация:
Кабель QUIK-LOK
4 м, 2 полотна, ключ,
чемодан.

Super SAWZALL® — идеальный инструмент профессиональных строителей для резки труб, демонтажных и ремонтных работ


- Высокопроизводительная резка благодаря электродвигателю 1000 Вт и ходу пилы 32 мм
- Противоударная защита для безопасной работы с предотвращением заклинивания
- Возможность длительной работы из-за низкой вибрации и сбалансированного привода
- Многофункциональный патрон
- QUIK-LOK для быстрой замены кабеля
- Регулировка частоты движений

Характеристики

Потребляемая мощность	1000 Вт
Толщина резки в дереве	300 мм
Толщина резки в профилированных изделиях	200 мм
трубах / стали	100 (4") / 20 мм
Частота движений без нагрузки	0 – 2800 движ/мин
Ход пилы	32 мм
Вес	3,7 кг

Артикул № 6522 51
Код EAN 4002395 22955 0

SSE 1000 QX



Комплектация:
Кабель QUIK-LOK
4 м, 2 полотна,
чемодан.


Super SAWZALL® — идеальный инструмент профессиональных строителей для резки труб, демонтажных и ремонтных работ

- Высокая производительность благодаря двигателю 1000 Вт и ходу пилы 32 мм
- Противоударная защита для безопасной работы с предотвращением заклинивания полотна в материале
- Возможность длительной работы благодаря низкой вибрации и сбалансированному приводу
- Многофункциональный патрон для режущего инструмента
- QUIK-LOK — быстрая замена кабеля
- FIXTEC — быстрая вставка полотна
- Переменная частота движений

Характеристики

Потребляемая мощность	1000 Вт
Толщина резки в дереве	300 мм
Толщина резки в профилированных изделиях	200 мм
трубах / стали	100 (4") / 20 мм
Частота движений без нагрузки	0 – 2800 движ/мин
Ход пилы	32 мм
Вес	3,7 кг

Артикул № 6528 51
Код EAN 4002395 22957 4

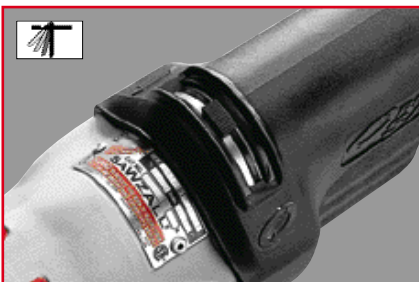

Плавная регулировка рычага для изменения орбитального хода.



Запатентованная система FIXTEC — быстрая замена полотен без ключа.



Система QUIK-LOK — быстрая замена поврежденных кабелей без сложного ремонта.




П а д я Sawzall®

Б е а е е а б а
б е ж е а д б а в е е б а а

Зубцы из быстрорежущей стали Matrix II с добавлением 8% кобальта. Прочная биметаллическая конструкция для увеличения скорости резки и срока службы полотна.



Б	е	а	е	е	а	г	е	е	г	е	е	я
Применение	Длина полотна, мм	Шаг зубьев, мм	Шаг зубьев, дюймы	Тип материала	Количество	Артикул №						
Любые виды дерева (даже с гвоздями), композитные материалы, пластмассы, черные и цветные металлы, алюминий и чугун.	100	2,5	10	Bi-Metal, Co	5	48-00-5090						
					50	48-01-6090						
	150	2,5	10	Bi-Metal, Co	5	48-00-5092						
	150	2,1/3,2	12/8	Bi-Metal, Co	5	48-00-5091						
					50	48-01-6091						
	200	2,1/3,2	12/8	Bi-Metal, Co	5	48-00-5093						
					50	48-01-6093						
	300	2,1/3,2	12/8	Bi-Metal, Co	5	48-00-5094						
					50	48-01-6094						



Полотна из нержавеющей стали для резки древесины

Изготовлены из нержавеющей стали. Рекомендуются для резки древесины.	230	4,2	6	Нержав. сталь	3	48-00-1350						
--	-----	-----	---	---------------	---	------------	--	--	--	--	--	--



П	а	д	я	е	а	а	е	д	е	е	а	в	а
Любые виды дерева (даже с гвоздями), композитные материалы, пластмассы, цветные металлы, чугун, алюминий. Ширина 16 мм обеспечивает универсальность при ремонте палет.	200	1,8/2,5	14/10	Bi-Metal, Co	5	48-00-5193							
					50	48-01-6193							
	300	1,8/2,5	14/10	Bi-Metal, Co	5	48-00-5194							
Любое дерево (даже с гвоздями) и композитные материалы.	150	4,2	6	Bi-Metal, Co	5	48-00-5012							



П	а	д	я	е	а	е							
Продолжительный срок службы, штукатурка, штукатурка с металлической сеткой, гипсокартон. Резка прямым и обратным рабочим ходом.	125	4,2	6	Bi-Metal, Co	5	48-00-5052							



П а д я Sawzall®

Б е а е е а б а
б е ж е а д бав е е ба а
Зубцы из быстрорежущей стали Matrix II с добавлением 8% кобальта.
Прочная биметаллическая конструкция для увеличения скорости резки и срока службы полотна.



П а д я б	е	де	ева	а	а		
	Длина полотна (мм)	Шаг зубьев, (мм)	Шаг зубьев, (дюймы)	Тип материала	Количество	Артикул №	
Быстрая резка дерева даже с гвоздями, композитных материалов 6 – 100 мм и пластмасс.	150	3,2/5	8/5	Bi-Metal, Co	5	48-00-5031	
	150	4,2	6	Bi-Metal, Co	5	48-00-5035	
Быстрая резка дерева даже с гвоздями, композитных материалов 6 – 180 мм и пластмассовых труб.	230	4,2	6	Bi-Metal, Co	5	48-00-5036	
Быстрая резка дерева даже с гвоздями, композитных материалов 6 – 250 мм и пластмассовых труб.	300	4,2	6	Bi-Metal, Co	5	48-00-5037	



Биметаллические полотна для дерева и пластмассы							
Специальная форма зубьев для исключительно быстрой и точной резки, древесины и пластмассы без гвоздей.	150	4,2	6	Bi-Metal, Co	5	48-00-5015	
	230	4,2	6	Bi-Metal, Co	5	48-00-5016	
	300	4,2	6	Bi-Metal, Co	5	48-00-5017	



Биметаллические полотна для фигурной резки							
Быстрая фигурная резка, окружности, контуры, древесина без гвоздей, 6 – 100 мм.	150	4,2/6,3	6/4	Bi-Metal, Co	5	48-00-5041	
Быстрая фигурная резка, контуры, древесина с гвоздями, пластмасса, аккуратная линия отреза, 4 – 60 мм.	90	2,5	10	Bi-Metal, Co	5	48-00-5161	
Быстрая фигурная резка пластмасс, 6 – 100 мм.	150	4,2	6	Bi-Metal, Co	5	48-00-5018	



П а б а в	б а е	а б да в	а а д я е				
- Красный кирпич - Керамическая плитка, мрамор, керамические трубы, камень - Материалы на основе стекловолокна — полиэфир, эпоксидные смолы, меламины - Чугун, нержавеющая сталь	90		Сред. зерно	1	48-02-1410		
	100		Круп. зерно	1	48-02-1400		
	150		Круп. зерно	1	48-02-1420		
	230		Круп. зерно	1	48-02-1430		






П а д я Sawzall®

П а д е ж а Sawzall


Б е а е е а д я в г е а а

Применение	Длина полотна, мм	Шаг зубьев, мм	Шаг зубьев, дюймы	Тип материала	Количество	Артикул №		
- Металл 1,2 – 3 мм - трубы - торцевые ленты	100	1	24	Bi-Metal, Co	5	48-00-5185		
					50	48-01-6185		
	150	1	24	Bi-Metal, Co	5	48-00-5186		
					50	48-01-6186		
	150	1	24	Bi-Metal, Co	5	48-00-5286		
					50	48-01-6286		
- Металл 2 – 8 мм - провода - трубопроводы - каналы - профили	100	1,4	18	Bi-Metal, Co	5	48-00-5183		
	150	1,4	18	Bi-Metal, Co	5	48-00-5184		
					50	48-01-6184		
	150	1,4	18	Bi-Metal, Co	5	48-00-5284		
					50	48-01-6284		
	230	1,4	18	Bi-Metal, Co	5	48-00-5188		
					50	48-01-6188		
	300	1,4	18	Bi-Metal, Co	5	48-00-5189		
- Металл 3 – 10 мм - провода - трубопроводы - каналы - профили - резина - волокно	100	1,8	14	Bi-Metal, Co	5	48-00-5181		
					50	48-01-6181		
	150	1,8	14	Bi-Metal, Co	5	48-00-5182		
					50	48-01-6182		
	150	1,8	14	Bi-Metal, Co	5	48-00-5282		
					50	48-01-6282		
	230	1,8	14	Bi-Metal, Co	5	48-00-5187		
					50	48-01-6187		

Эти полотна имеют ширину 16 мм, что позволяет повысить гибкость.



П а д я г е е а								
Фигурная резка по металлу 3 – 6 мм.	90	1,8	14	Bi-Metal, Co	5	48-00-5162		
Фигурная резка по металлу толщиной менее 3 мм.	90	1,4	18	Bi-Metal, Co	5	48-00-5163		



Комплекты полотен								
Комплект из 2 шт. Включает: 48-00-5031 48-00-5184				Bi-Metal, Co	2	49-02-5055		
Комплект из 7 шт. для различных работ по дереву и металлу Включает следующие сабельные полотна: 5162, 5182, 5184, 5091, 5092, 5031, 5041				Bi-Metal, Co	7	49-22-1126		
Комплект из 11 шт. для наиболее распространенных работ по дереву и металлу Включает следующие сабельные полотна: 5031, 5036, 5041, 5091, 5092, 5093, 5094, 5162, 5182, 5184, 5186				Bi-Metal, Co	11	49-22-1127		

Принадлежности								
Надежные чугунные тиски для труб диаметром до 100 мм (4")								
Полный комплект для SSE 1000 SQ с переходником SSE 1000 QX.	Чугун	до 4"/100 мм	1	49-22-1012				
Полный комплект для SSPE 1000 QX с переходником (45-16-0613).	Чугун	до 4"/100 мм	1	49-22-1024				
Запасной переходник для SSE 1000 AVS.	Чугун	—	1	45-16-0611				
Переходной комплект для крепления 20 мм полотен на моделях с креплением FIXTEC.				49-22-5004				
Переходной комплект для крепления 20 мм полотен на стандартных моделях.				49-22-5004 49-22-5000				
Переносной пластмассовый ящик. Подходит для всей номенклатуры SAWZALL.				48-55-6510				
Держатель ключа из гибкой резины.				48-66-4080				




П а д я Sawzall®

Б е а е е а б а
б е ж е а д б а в е е б а а

Зубцы из быстрорежущей стали Matrix II с добавлением 8% кобальта.
Прочная биметаллическая конструкция для увеличения скорости резки и срока службы полотна.



ПОЛОТНА АХ™ И TORCH® ДЛЯ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

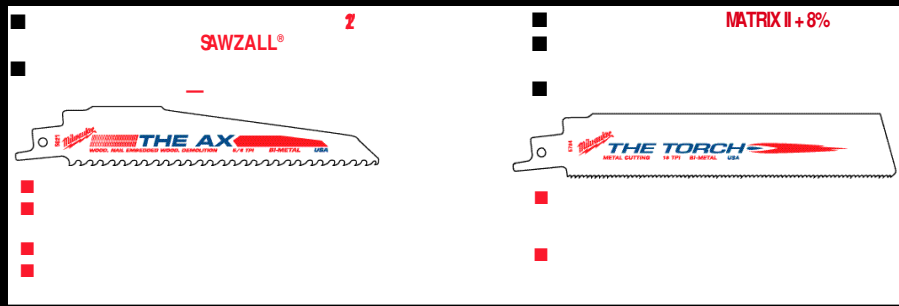

Б	е	а	е	е	а	д	я	е	а	ж	а	б
Применение	Длина полотна, мм	Шаг зубьев, мм	Шаг зубьев, дюймы	Тип материала	Количество	Артикул №						
- Резка любых видов дерева (даже с гвоздями), пластмассы и алюминия. - Утолщенное основание (1,57 мм) позволяет производить врезание и продлевает срок службы полотна. - Изгибо- и изломоустойчивы.	150	5/3,2	5/8	Bi-Metal, Co	5	48-00-5021						
					25	48-01-8021						
	230	5/3,2	5/8	Bi-Metal, Co	5	48-00-5026						
					25	48-01-8026						
	300	5/3,2	5/8	Bi-Metal, Co	5	48-00-5027						
					25	48-00-8027						

Б	е	а	е	е	а	д	я	б	е
- Сверхпрочное основание полотна позволяет производить резку точно под углом 90° - Металлические трубы - Каналы - Трубопроводы - Профили - Железный уголок до 100 мм - Изделия из дерева (даже с гвоздями) полотно 140 мм: Ø до 50 мм полотно 200 мм: Ø до 100 мм - Лезвия толщиной 1,06 мм	150	2,5	10	Bi-Metal, Co	5	48-00-5712			
					25	48-00-8712			
	230	2,5	10	Bi-Metal, Co	5	48-00-5713			
					25	48-00-8713			
	150	1,8	14	Bi-Metal, Co	5	48-00-5782			
					25	48-00-8782			
	230	1,8	14	Bi-Metal, Co	5	48-00-5787			
					25	48-00-8787			
	150	1,4	18	Bi-Metal, Co	5	48-00-5784			
					25	48-00-8784			
	230	1,4	18	Bi-Metal, Co	5	48-00-5788			
					25	48-00-8788			
	300	1,4	18	Bi-Metal, Co	5	48-00-5789			
					25	48-00-8789			


Б	е	а	е	е	а	д	я	б	е
Для работы с лезвиями с 20 мм хвостовиком пилам FIXTEC SAWZALLS требуется переходник 49-22-5004 - Сверхпрочное основание полотна позволяет производить резку точно под углом 90° - С хвостовиком 20 мм для моделей Rems, Roller, Milwaukee, Atlas Copco - Металлические трубы - Каналы - Профили - Трубопроводы - Железный уголок до 100 мм - Деревянные изделия с гвоздями Полотно 140 мм: Ø до 50 мм Полотно 200 мм: Ø до 100 мм - Лезвия толщиной 1,06 мм	140*	3,2	8	Bi-Metal, Co	5	48-00-5500			
	200*	3,2	8	Bi-Metal, Co	5	48-00-5510			
	300*	3,2	8	Bi-Metal, Co	5	48-00-5515			
	150	2,5	10	Bi-Metal, Co	5	48-00-5512			
	230	2,5	10	Bi-Metal, Co	5	48-00-5513			
	150	1,8	14	Bi-Metal, Co	5	48-00-5582			
	230	1,8	14	Bi-Metal, Co	5	48-00-5587			
	300	1,8	14	Bi-Metal, Co	5	48-00-5570			

* толщина 1,7 мм

Milwaukee

ЛОБЗИКИ

Heavy-Duty

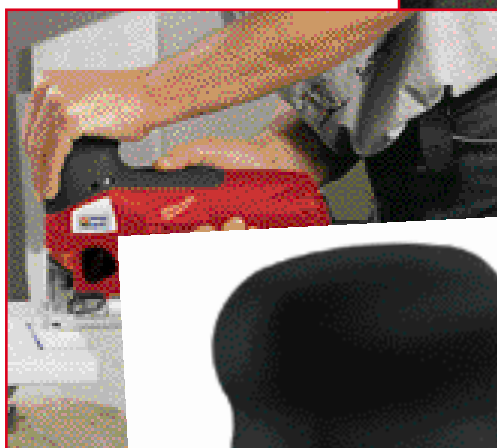

JSPE 90

Маятниковый лобзик с безопасной и эргономичной конструкцией

- Электронный регулятор скорости
- Рукоятка с эластичной накладкой
- FIXTEC — быстрая и простая смена полотна
- Удобный рычаг регулировки опорной подошвы
- Прочная алюминиевая опорная подошва
- Интенсивный обдув для обзора линии отреза
- Технология IMB для увеличения срока службы редуктора и подшипников
- Противовесный механизм

Частота движений без нагрузки
Ход пилы
Вес

Артикул № 4933
Код EAN 4002395

до 45°
550 – 2700 движ/мин
26 мм
2,3 кг

Комплектация:
Кабель 4 м, 5 полотен, приспособление для предотвращения сколов, скользящая опорная подошва, чемодан.



Запатентованная система FIXTEC — быстрая замены пильных полотен без ключа.



Технология IMB (Интегрированный металлический блок) Опора для подшипников и опорной подошвы из прочного сплава для максимального срока эксплуатации и надежности.



Изменение угла поворота опорной подошвы одним движением рычага.

FSPE 110 QX



Комплектация:
Кабель QUIK-LOK 4 м,
5 полотен, приспособ-
ление для предотвра-
щения сколов, сколь-
зящая опорная подош-
ва, чемодан, адаптер
для пылесборника.


Мощный лобзик с эргономичным корпусом и рукояткой

- FIXTEC — быстрая и простая замена полотна
- Прочная алюминиевая опорная подошва для аккуратной работы
- Регулируемый интенсивный обдув обеспечивает хороший обзор линии отреза
- Сверхбольшой направляющий ролик
- Противовесный механизм

Характеристики

Потребляемая мощность	710 Вт
Толщина резки в	
дерево / алюминии	120 / 30 мм
металле / стали / керамике	20 / 10 / 10 мм
Угол распила до	45°
Частота движений без нагрузки	500 – 3000 движ/мин
Ход пилы	26 мм
Вес	2,5 кг
Артикул № 4933	3579 90
Код EAN 4002395	22918 5

BSPE 110 X




Лобзик с рукояткой сверху

- FIXTEC — быстрая и простая замена пильного полотна
- Прочная алюминиевая опорная подошва
- Регулируемый интенсивный обдув обеспечивает хороший обзор линии отреза
- Сверхбольшой направляющий ролик
- Противовесный механизм


Характеристики

Потребляемая мощность	600 Вт
Толщина резки в	
дерево / алюминии	110 / 30 мм
металле / стали / керамике	20 / 10 / 10 мм
Угол распила до	45°
Частота без нагрузки	500 – 3000 мин ⁻¹
Ход пилы	26 мм
Вес	2,5 кг
Артикул № 4933	3811 85
Код EAN 4002395	22942 0


Комплектация:
Кабель 4 м, 5 полотен,
приспособление для
предотвращения
сколов, скользящая
опорная подошва,
чемодан, адаптер для
пылесборника.

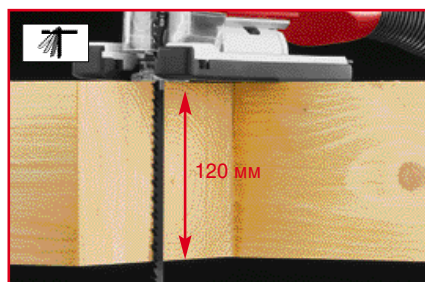

4 ступенчатая регулировка хода маятника для большей производительности и удлинения срока службы пильного полотна.

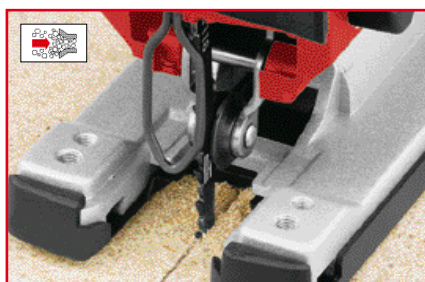

Интенсивный сдвиг стружки обеспечивает полный обзор линии отреза.

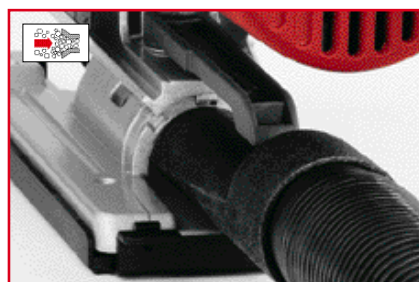

Подключение к системе пылеудаления обеспечивает чистоту в зоне работ.

Полотна для лобзиков

Полотна для резки дерева и пластмассы

Длина лезвия, мм	Шаг зубьев, мм	Номер по каталогу	Кол-во	Артикул № 4932-	Код EAN 4002395									
						Глубина резки, мм								

Стандартные полотна

														
50	1,2	T 119 A	5	2743 52	301546	< 15								
50	2	T 119 B	5	2743 53	301553	< 20								
75	3	T 111 C	2	3672 38	335848	5-60								
			5	2540 71	301539	5-60								
			25	3734 88	349289	5-60								


Полотная для фигурной резки

														
У полотна 49322653 12 зубья расположены с двух сторон. Зубья с обратной стороны полотна позволяют делать сложные и остроугольные пропилы. Для наилучших результатов отключите маятниковое действие.														
50	1,35	T 101 AO	5	3733 92	348879	< 20								
50	2	T 119 BO	5	2746 50	301485	< 20								
75	4/1,2	SPECIAL	5	2653 12	301478	< 30								
75	4	T 244 D	5	3460 78	312375	< 60								
			25	3734 92	349920	< 60								

Полотна для быстрой резки

														
75	4	T 144 D	2	3672 39	335855	< 60								
			5	2131 16	301492	< 60								
			25	3734 87	349272	< 60								
75	4	T 144 DF	5	3733 91	348862	< 60								
105	4	T 344 D	5	3116 33	301508	< 80								
155	4	T 344 D sp.	5	3547 45	324095	5-150								

Полотна для точной резки с минимумом стружки

														
75	2,5	T 101 B	2	3672 40	335862	< 30	< 60	< 30						
			5	2540 61	301522	< 30	< 60	< 30						
			25	3734 89	349296	< 30	< 60	< 30						
75	2,5	T 101 BF	5	3733 90	348855	< 30	< 60	< 30						
75	4	T 101 D	2	3672 41	335879	< 60	< 60	< 45						
			5	2743 51	301515	< 60	< 60	< 45						
			25	3734 90	349906	< 60	< 60	< 45						
105	4	T 301 DL	5	3460 71	312399	< 85	< 80	< 50						

Прецизионные: столешницы

														
Преимущество этих полотен в том, что более толстое полотно обеспечивает жесткость, а следовательно и более ровный пропил. Идеальны там, где необходима повышенная точность – т.е. при резке столешниц.														
75	2,5	T 101 BPsp.	5	3733 89	348848	< 60	< 60	< 30						
75	4	T 101 DP	5	3730 80	346073	< 60	< 60	< 45						
105	4	T 101 DPsp.	5	3733 88	348831	< 80	< 80	< 50						

Специальные: столешницы и ламинат

														
У этих полотен обратная ориентация зубьев, это значит что они режут обратным ходом, что незаменимо при точной резке ламината и особенно столешниц. Для наилучших результатов отключите маятниковое действие.														
75	2,5	T 101 BR	5	3460 79	312382	< 30	< 60	< 60						
105	2,5	T 101 BR sp.	5	3480 72	313860	< 50	< 80	< 80						

Специальные: ламинированный паркет

														
Полотно 373392 идеально для фигурной резки. Для прямой резки используйте 373083.														
50	1,35	T 101 AO	5	3733 92	348879	< 20								
60	1,9	SPECIAL	5	3730 83	346080	3-20								

Полотна для лобзиков

П а б в е а

Длина лезвия, мм	Шаг, мм	Номер по каталогу	Кол-во	Артикул № 4932-	Код EAN 4002395	METAL	Cu/Ni/Ms/Zn	STAINLESS + INOX NIROSTA	ALU	P.V.C.	PERSPEX®
------------------	---------	-------------------	--------	-----------------	-----------------	-------	-------------	--------------------------	-----	--------	----------

Глубина резки, мм

Стандартные полотна



Полотно 2746 52 предназначено специально для тонколистового материала, поскольку у него шаг зубьев 0,7 мм. Тем для кого важен продолжительный срок службы и надежность мы рекомендуем биметаллические полотна с соответствующей СОЖ, срок службы этих полотен вдвое выше.

	55	0,7	T 118 G	5	2746 52	301621	0,5-2	0,5-2			
	55	1,2	T 118 A	2	3672 42	335886	1,5-4	1,5-4			
				5	2540 63	301614	1,5-4	1,5-4			
				25	3734 86	349265	1,5-4	1,5-4			
Bi-Metal	55	1,2	T 118 AF	5	3400 11	304684	1,5-4	1,5-4	1,2-2		
Bi-Metal	55	1,4	T 118 EF	5	3400 13	304707	2-5	2-5	1,5-2,5		
	55	2	T 118 B	2	3672 43	335893	3-6	3-6		3-10	
				5	2540 64	301591	3-6	3-6		3-10	
				25	3734 91	349913	3-6	3-6		3-10	
Bi-Metal	55	2	T 118 BF	5	3400 12	304691	3-6	3-6	2-3	3-10	2-30
	75	1,2	T 118 A sp.	5	3458 26	313464	1,5-4	1,5-4			
Bi-Metal	75	2,5	T 101 A sp.	5	2746 51	301577	2-10	< 45			2-20

Универсальные полотна



Bi-METAL
Made in Germany

Эти полотна пригодны для резки различных материалов стали, алюминия, древесины с гвоздями, пластика и композитных материалов. Полотно 3730 86 повышенной длины (155 мм) пригодно для резки толстых гофрированных композитных материалов.

Bi-Metal	105	1,2	T 318 AF	5	2746 54	301607	1,5-4	1,5-4	< 85		
Bi-Metal	105	2	T 318 BF	5	2746 53	301584	3-10	3-10	< 85	3-10	4-30
Bi-Metal	155	1,0	T 318 AF sp.	5	3730 86	346097	1-4	1-4	< 125		

Полотна для фигурной резки



Bi-METAL
Made in Germany

Специально утонченная конструкция полотна позволяет проводить фигурную резку различных материалов.

	55	1,2	T 218 A	5	3460 82	312368	1,5-4	1,5-4			●
	75	3	T 227 D	5	3460 81	312351	3,5-6	3,5-6	4-15	4-30	●

Специальные: для алюминия



Bi-METAL
Made in Germany

Стандартными полотнами тоже можно резать алюминий однако преимущество этих полотен в большом шаге зубьев и более широком углублении между зубьями для лучшего отвода стружки при резке алюминия. Для фигурной резки алюминия рекомендуем полотно 3460 81.

	75	3	T 127 D	5	2743 15	301560	3,5-6	3,5-6	4-15	4-30	
				25	3734 93	349937	3,5-6	3,5-6	4-15	4-30	
Bi-Metal	75	3	T 127 DF	5	3400 14	304714	3,5-6	3,5-6	4-15	4-30	

Специальные: для нержавеющей стали



Bi-METAL
Made in Germany

Зубцы этих полотен покрыты карбидным покрытием, что позволяет их использовать для резки высоколегированной и нержавеющей стали. Лучше всего отключать маятниковое действие и использовать СОЖ или смазку.

	50	1,1	T 118 AHM	2	3733 93	348856	1,5-3	1,5-3	1,5-3		
	50	1,4	T 118 EHM	2	3733 94	348893	2-5	2-5	2-5		

Полотна и принадлежности для лобзиков

Специализированные полотна для лобзиков

Длина лезвия, мм	Шаг зубьев, мм	Номер по каталогу	Кол-во	Артикул № 4932-	Код EAN 4002395	Глубина резки, мм							
						Стекловолокно / армированный пластик / плексиглас							
													
75	2,5	T 101 A sp.	5	2746 51	301577	2-10				2-20			
105	4,2	T 341 HM	1	3733 87	348824		< 60			5-20	5-20		
						Картон / кожа / ковровин							
													
75	-	T 113 A	5	2130 98	301638						< 50	< 50	< 25
						Абразивные материалы и чугун							
													
54	Grain 30	T 130	1	2132 31	301645			●	●	< 15		5-10	5-15
54	Grain 50	T 150	1	2132 32	301652			●	●	< 10		5-10	5-15

Наб е д я б в

Для большинства видов работ по дереву и металлу

Наб 5 в а а в е

со следующими полотнами:
2131 16, 2540 61, 2540 63, 2540 64, 2540 71.

Артикул
4932-

Код EAN
4002395

3458 25

314850

Наб 5 в е а е

со следующими полотнами:
3672 38, 3672 39, 3672 42, 3672 43, 3672 40.

3118 32

309559


Наб 12 в е е е

В комплект входят: 3 x 2131 16, 3460 79, 3730 83, 2 x 2540 61,
2 x 2743 51, 2746 50, 3400 12, 2540 63.

3734 94


349944

Принадлежности к лобзикам

Описание		JSPE 90 X FSPE 110 QX BSPE 110 QX	FSPE 100 XL BSPE 100 XL	Артикул № 4932-	Код EAN 4002395	
						
		У в е а а я а а е а я г в а я а а в я а я	●	●	3575 75 3004 20	344154 302796
		С я а я а я а а а для материалов с мягкой поверхностью.	●	●	3578 81 3677 34	346387 338580
		На а д а в в, комплект из 3 штук, предотвращает скалывание материала на линии отреза	●	●	3576 82 3674 36	344147 337644

Крепление полотен для лобзиков

Са	е	я	е	В	В	В			
Материалы	Шаг зубьев, мм	Длина, мм	Хвостовик	Для моделей	Номер по каталогу	Количество	Артикул 4932-	Код EAN 4002395	
- Сталь/мягкая сталь 1,5 – 4 мм - Металлы/Стальные пластины - Цветные металлы - Стекловолокно 1,5 – 3 мм - Стекловолокно, армированная пластмасса (АП) - Пластмассы/ПВХ	1,2	55		Milwaukee, AEG, Bosch, Festo	T 118 A	5	2540 63	301614	
	1,2	65		Makita	No 1/ P 04684	5	3545 17	321162	
	1,2	55		Black & Decker Kress, Ryobi Skil	A 5039/ A 5246	5	3545 09	321087	
	1,2	55		Fein	35	5	3545 13	321124	
- Мягкая сталь 3 – 6 мм - Цветные металлы - Алюминий - Мягкие металлы - Стекловолокно, армированная пластмасса (АП) - Пластмассы/ПВХ - Прессованный материал, плотная ткань	2	55		Milwaukee, AEG, Bosch, Festo	T 118 B	5	2540 64	301591	
	2	65		Makita	No 2/ P 04690	5	3545 18	321179	
	2	55		Black & Decker Kress, Ryobi Skil	A 5034/ A 5247	5	3545 10	321094	
	2	55		Fein	36	5	3545 14	321131	
- Аккуратная линия отреза 4 – 30 мм - Твердое и мягкое дерево - Фанера, ДСП - Пластмасса < 30 мм - ДВП с пластиковым покрытием - Стекловолокно, АП - Прессованный материал, плотная ткань	2,5	75		Milwaukee, AEG, Bosch, Festo	T 101 B	5	2540 61	301522	
	2,5	65		Makita	No 8/10	5	3545 15	321148	
	2,5	75		Black & Decker Kress, Ryobi Skil	A 5053	5	3545 06	321056	
	3	65		Fein	37	5	3545 11	4321100	
- Грубая резка 5 – 60 мм - Твердые и мягкие породы дерева - Фанера/ДВП - Клеевое дерево - Алюминий - Пластмасса < 40 мм - Стекловолокно, АП - Прессованный материал, плотная ткань	3	75		Milwaukee, AEG, Bosch, Festo	T 111 C	5	2540 71	301539	
	3	75		Makita	No 3/ P 04709	5	3545 16	321155	
	3	75		Black & Decker Kress, Ryobi Skil	A 5043	5	3545 07	321063	
- Быстрая резка 6 – 60 мм - Твердые и мягкие породы дерева - Фанера/ДВП - Клеевое дерево - ДСП < 50 мм	4	75		Milwaukee, AEG, Bosch, Festo	T 144 D	5	2131 16	4301492	
	4	75		Black & Decker Kress, Ryobi Skil	A 2202	5	3545 08	321070	
- Аккуратная линия отреза 6 – 60 мм - Твердые и мягкие породы дерева - Фанера/ДВП - Столярная плита - Клеевое дерево - Стекловолокно, АП - Пластмасса < 50 мм	4	75		Milwaukee, AEG, Bosch, Festo	T 101 D	5	2743 51	301515	
	4	75		Fein	38	5	3545 12	321117	

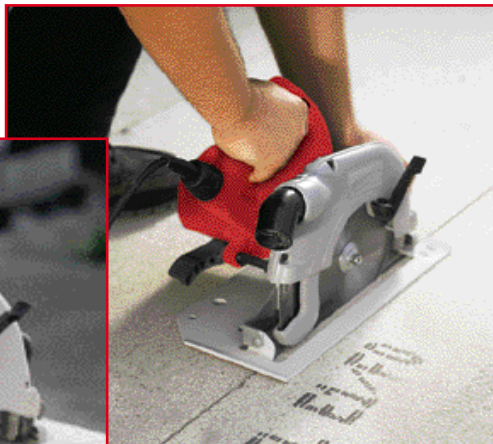


Heavy-Duty

SCS 65 Q

Легкая, мощная и надежная циркулярная пила с глубиной пропила 65 мм для сложных домостроительных работ

- Мощный электродвигатель 1900 Вт
- Несравненное сочетание баланса и удобства благодаря регулируемой рукоятке TILT-LOK с эластичной накладкой
- Идеально расположенные рычаги для регулировки глубины и наклона пропила
- Хороший обзор режущего края диска
- Прочная алюминиевая подошва

Характеристики

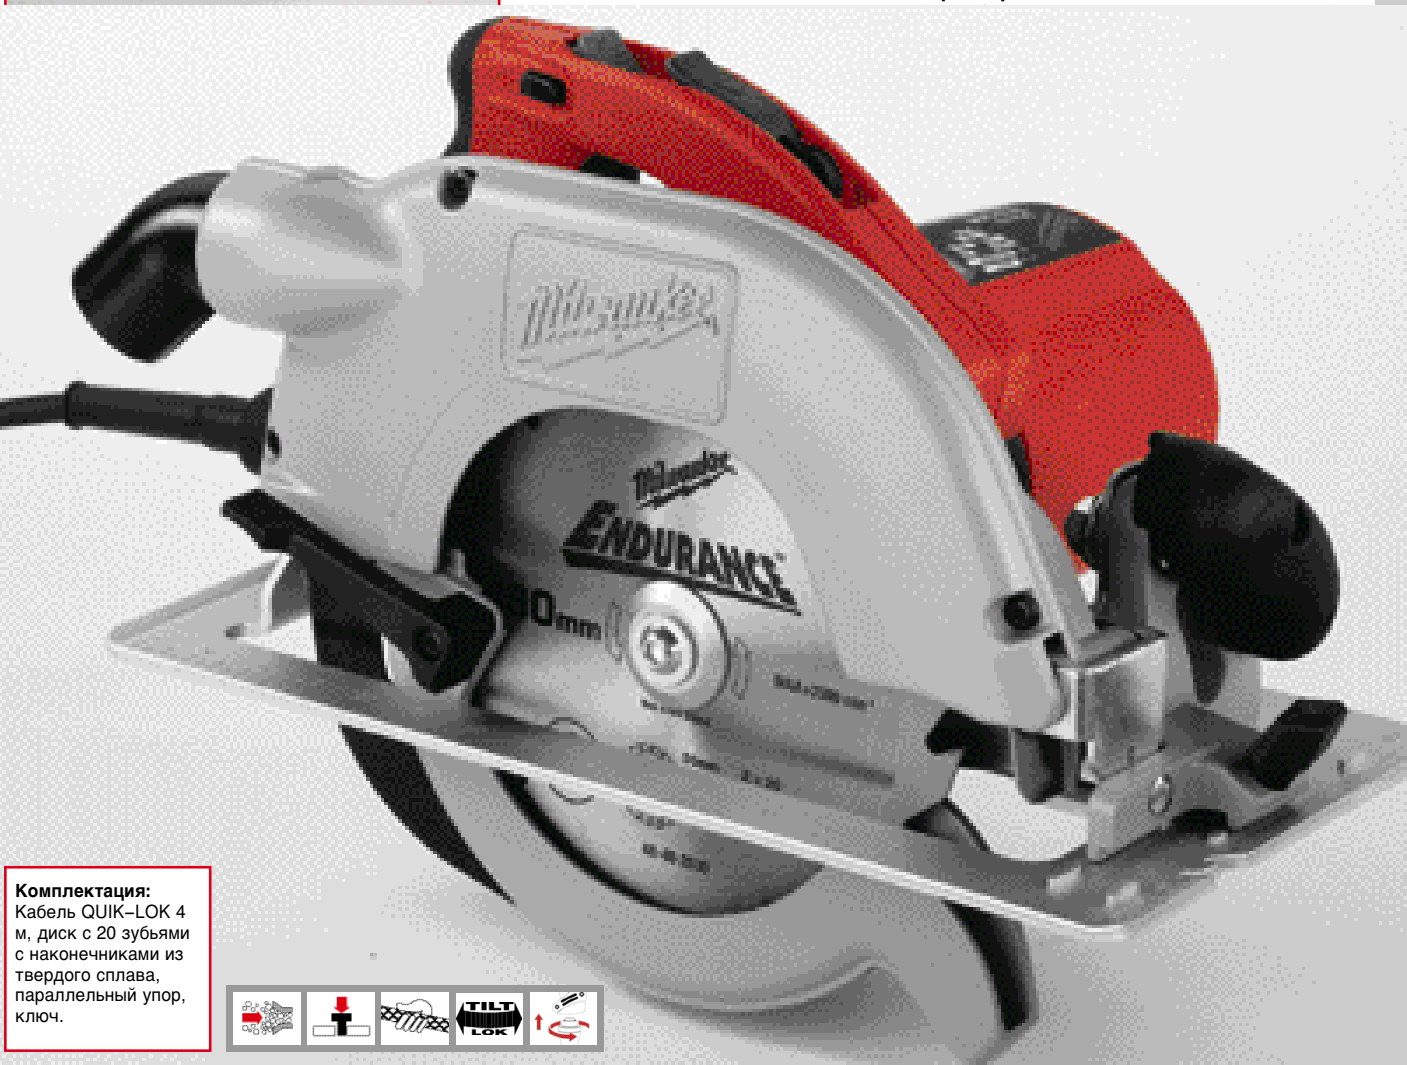

Комплектация:
Кабель QUIK-LOK 4 м, диск с 20 зубьями с наконечниками из твердого сплава, параллельный упор, ключ.



Установив рукоятку в одно из 8 возможных положений, можно получить оптимальное сочетание удобства, баланса и управления.



Softgrip — эргономичная рукоятка с резиновой накладкой, благодаря которой пользователь меньше устает.



Система QUIK-LOK — быстрая замена поврежденного кабеля или удлинения кабеля до 10 м.

CS 55



CS 55 Milw

Циркулярная пила для работ по
очным панелям и древесине с
льной толщиной материала 55 мм
дник для пылесборника или шланга
са (система 35 мм)
на стационарная установка

Характеристики

Потребляемая мощность	1200 Вт
Углы резки 90° / 45°	0 – 55 / 0 – 34 мм
Толщина пропила	160 / 20 мм
Скорость вращения диска без нагрузки	6000 об/мин
Вес	4,5 кг
№ 4933	3836 55
4002395	22839 3

Комплектация:

Кабель 4 м, 24-
зубный диск с кар-
бидным покрытием,
параллельный упор,

CS 75



HKS 75 Milw.

Мощная циркулярная пила 1400 Вт для
многочисленных применений, где требуется
максимальная толщина пропила 75 мм

- Оптимальные вес, баланс. Дополнительная рукоятка для точной безопасной резки
- Блокировка шпинделя для удобной и быстрой замены дисков
- Металлический редуктор для точной посадки подшипника и плавной работы
- Стальная опорная платформа с точной регулировкой положения
- Безопасный выключатель
- Подходит для стационарного использования

Характеристики

Потребляемая мощность	1400 Вт
Углы резки 90° / 45°	0 – 75 / 0 – 50 мм
Размеры полотна	210 / 30 мм
Скорость вращения диска без нагрузки	5500 об/мин
Вес	6,8 кг
Артикул №4933	3837 05
код EAN 4002395	22841 6


Комплектация:

Кабель 4 м, 16-
зубный диск с кар-
бидным покрытием,
параллельный упор,
ключ.

Milwaukee

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ДЛЯ СЛОЖНОГО РАСПИЛА И РАСПИЛА ПОД УГЛОМ

Heavy-Duty

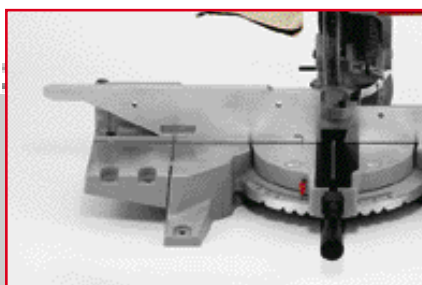

Направляющая линейка легко поворачивается для резки под углом или сложной резки без использования дополнительных приспособлений.



Удобная настройка с хорошим обзором, литой корпус, двухцветная шкала углов наклона для быстрой и точной резки.

BS 100 LE



- Площадь 100 x 160 мм для быстрой и равномерной шлифовки
- Регулируемая скорость шлифовальной ленты для разнообразного применения
- Встроенная система пылеудаления с турбиной и пылесборником для чистой работы и уменьшения износа ленты
- Простая замена шлифовальной ленты
- Возможна стационарная установка

Характеристики

Потребляемая мощность	1150 Вт
Длина шлифовальной ленты	620 мм
Ширина шлифовки	100 мм
Площадь шлифовки	100 x 160 мм
Скорость ленты	400 м/мин
Вес	5,3 кг

пылесборник,
шлифовальная
лента.

Артикул № 4933	3851 50
Код EAN 4002395	22922 2

HBSE 75 S



Компактная и чрезвычайно легкая ленточная шлифовальная машина. Весит всего 3,8 кг, несмотря на электродвигатель 1010 Вт. Идеальный инструмент для работы над оловом и на краях.

- Регулируемая скорость подачи ленты
- Ролик привода ленты с предохранительной муфтой
- Встроенная система пылеудаления с турбиной и пылесборником
- Простая замена шлифовальной ленты
- Комплект для стационарной установки
- Шлифовальная рамка (заказывается отдельно)

Характеристики

Потребляемая мощность	1010 Вт
Длина шлифовальной ленты	533 мм
Ширина шлифовки	75 мм
Площадь шлифовки	75 x 130 мм
Скорость ленты	200 – 380 м/мин
Вес	3,8 кг

HBSE 75 S

Комплектация:
Кабель 4 м,
пылесборник,
шлифовальная
лента, комплект
для стационарной
установки.

Артикул № 4933	3851 35
Код EAN 4002395	22923 9



Полная поверхность шлифовки шириной 100 мм и плавная шлифовка.




Щеточная шлифовальная рамка с тонкой настройкой для работы с фанерой.



Стандартный комплект для стационарной установки, как для HBSE 75 S: можно зачищать и затачивать мелкие изделия и режущие инструменты.

Milwaukee

Heavy-Duty



Комплектация:
Кабель 4 м, пылесборник, переходник для подключения шланга отсоса, дополнительная рукоятка, шлифовальный диск.

ROS 150 E

Благодаря вращательным и колебательным движениям диска

- На каждый из 5500 об/мин шлифовальный диск совершает колебательное движение с амплитудой 7 мм
- Подходит для стандартной абразивной бумаги с 6 отверстиями

Технические данные

Потребляемая мощность	450 Вт
Скорость без нагрузки	4000–5500 об/мин
Амплитуда колебаний	7 мм
Диаметр диска	150 мм
Частота колебаний	8000–11000 об/мин
Вес	2,5 кг

Артикул № 4933	3836 40
Код EAN 4002395	22837 9


ROS 150 E/К (без картинки)

Как ROS 150 E, но поставляется в чемодане

Артикул № 4933	3836 50
Код EAN 4002395	22836 2




Встроенная турбина обеспечивает надежное пылеудаление через отверстия в шлифовальном диске.

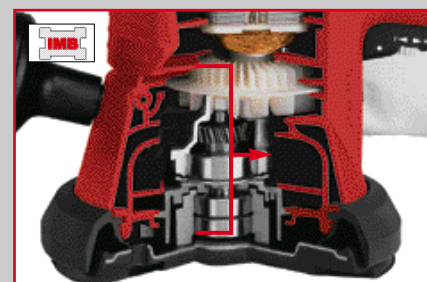

Технология **IMB** (Интегрированный металлический блок) — опора для подшипников и шестерен из твердого сплава для большей стабильности и уменьшения износа.

POS 13



Комплектация:
Кабель 4 м, комплект
листов абразивной
бумаги, пылесборник.


Легкая и удобная одноручная шлифмашина

- Амплитуда колебаний 2 мм идеальна для тонкой зачистки и обработки краев
- Встроенная система пылеудаления с пылесборником
- Система крепления DUO для всех типов шлифовальной бумаги (крепление Велькро плюс зажим)

Характеристики

Потребляемая мощность	200 Вт
Частота колебаний	26 000 об/мин
Амплитуда колебаний	2,0 мм
Подошва	80 x 130 мм
Шлифовальная бумага (Велькро)	80 x 133 мм
Шлифовальная бумага (под зажим)	80 x 166 мм
Вес	1,3 кг
Артикул № 4933	3911 75
Код EAN 4002395	23170 6

PDS 13



Комплектация:
Кабель 4 м, комплект
листов абразивной
бумаги, пылесборник


Легкая одноручная шлифовальная машина с дельтообразной подошвой

- Идеальный инструмент для шлифовки в углах и по краям
- С амплитудой колебаний 2,2 мм
- Встроенная система пылеудаления через перфорированную абразивную бумагу
- Система крепления Велькро для шлифовальной бумаги

Характеристики

Потребляемая мощность	200 Вт
Частота колебаний	26 000 об/мин
Амплитуда колебаний	2,0 мм
Подошва	Delta
Шлифовальная бумага	100 x 147 мм
Вес	1,3 кг
Артикул № 4933	3911 85
Код EAN 4002395	23171 3

PRS 125 E




Легкая одноручная шлифовальная машина 125 мм

- Идеально подходит как для плоских, так и для изогнутых поверхностей
- Прекрасное пылеудаление, как с подошвы, так и с боков
- Регулируемая скорость для работы с различными поверхностями


Характеристики

Потребляемая мощность	200 Вт
Частота колебаний	14 000 – 26 000 об/мин
Амплитуда колебаний	2,0 мм
Подошва	Ø 125 мм
Вес	1,3 кг
Артикул № 4933	3911 90
Код EAN 4002395	23172 0

Д д я е б г а е а а															
															
Ø мм A B		Тип полотна	Количество зубьев	Ширина шпироу (надреза), мм	Твердые породы дерева	ДСП	Штукатурная плита > 10 мм	Ламинат	Штукатурная плита	Фанера	Пластмасса	Гипсокартон, шлакобетон, клееная фанера	Цветные металлы, профили	Артикул 4932–	Код EAN 4002395
134	20	A	6	2,2										3111 38*	300860
		C	30	2,4										3111 35	300877
		D	110	2,0										3111 40*	300884
152	20	A	6	2,2										3035 74*	300662
		B	12	2,4										3030 43	300693
		C	48	2,6										2591 38	300730
		D	110	2,6										2592 17*	300778
		E	32	2,2										2591 30*	300815
160	20	A	5	2,2										3277 44*	313006
		B	12	2,4										3277 43	312962
		B	24	2,6										3279 49*	314676
		C	48	2,8										2482 33	307340
		D	110	2,6										2590 93*	307630
		E	32	2,2										2265 49*	306596
		F	42	2,8										3465 11	318933
190	30	A	7	2,4										3038 59*	300679
		B	16	2,4										2563 87	300709
		C	24	2,8										3279 69	319060
		C	48	2,8										2563 88	300747
		D	110	2,8										2567 11*	300785
		E	36	2,4										2563 90*	300822
		F	54	2,8										3465 12	318940
210	30	A	7	2,4										3038 82*	300686
		B	16	2,4										2591 82	300716
		C	48	2,8										2591 36	300754
		D	110	2,8										2590 95*	300792
		E	36	2,4										2592 08*	300839
		F	54	2,8										3465 13	318957
230	30	C	18	3,0										3401 06*	311682
		C	48	3,0										3030 99	305258
250 ¹⁾	30	C	48	3,2										3614 45	337064
		C	60	3,2										3615 03*	337071
		C	80	3,2										3615 04	337088
		F	48	2,4										3674 70	338016
Для беспроводных циркул. пил															
165/6½"	15,87/⅝"		48	1,1	только для черных металлов							48–40–4015			
165/6½"	15,87/⅝"		24	1,1								48–40–4108			

* Пока товар есть на складе

П а д е ж а



GR 1500

На ав я ая а GR 1500

Описание	Артикул № 4932–		
Для использования с моделью SCS 66 Q • наращиваемая система направляющих для точности резки • алюминиевый профиль с покрытием для защиты деталей • встроенная съемная вставка для предотвращения сколов • возможна резка под углом 45°			
GR 1500 длина 1500 мм.	3711 57		
Соединительный комплект (без картинки) позволяет соединить две шины для увеличения общей длины.	3234 88		
Комплект струбцин содержит 2 струбцины, служит для крепления направляющей шины.	3234 87		
– Пластмассовая вставка (без картинки).	4931 3467 02		
– Соединитель (без картинки).	4931 3234 80		

Принадлежности к циркулярным пилам

Описание	Количество	PMS 18	CS 55	SCS 66 Q	CS 75	Артикул № 4932–		
Пылесборник	1					3110 73		
	1					3036 72		
Система Clean Line с держателем мешка и 3 бумажными мешками	1					3461 23		
Бумажные мешки	5					3461 67		
Матерчатый мешок треб. держатель 3461 23	1					3461 82		
П е е д е е	1					3692 82		
е д а е я (без картинки)	1					2593 01		
Ш а г								
Ø 35 мм / 3 м	1					3305 54		
Ø 35 мм / 4 м	1					3305 52		
Ø 26 мм / 2 м	1					3304 12		
Ø 26 мм / 4 м	1					2788 24		
К д я я я								
а б е г а	1					3714 69		
П а е а я а ав–	1					2762 88		
я ая/ е а	1					49–22–4146		
Чемодан для переноски	1					49–22–1001		
	1					48–55–9166		


Отрезные диски для беспроводных циркулярных пил

	Артикул №		
Отрезной диск для черных металлов. 6 1/2" x 5/8", 48 TPI	48–40–4015		
Отрезной диск для дерева. 6 1/2" x 5/8", 24 TPI	48–40–4108		
Защитный кожух	49–22–1001		





Принадлежности для торцовочных пил

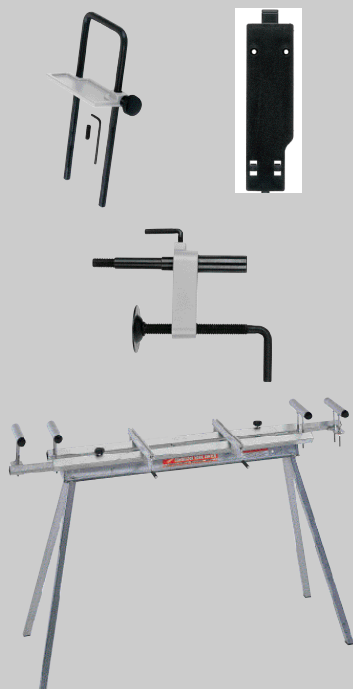

Т в а я а MS 3 С						
Описание	Ø полотна, мм	Ø шпин. диска, мм	Зубья	Кол-во	Артикул №	
Удлинитель с регул. упором для серий пропилов одинаковой длины.	–	–	–	1	49-52-0110	
Надрезная пластина для максимально надежной фиксации материала.	–	–	–	1	49-52-0400	
Прижимные тиски для максимальной безопасности и точности работы.	–	–	–	1	49-52-0310	
Мешок для опилок (без картинки) для быстрого и простого сбора опилок.	–	–	–	1	48-09-1025	
Подставка для торц. пилы Содержит 4 регул. опорных стойки и 2 установочных зажима. Высота: 914 мм Длина: 1200 – 2895 мм				1	48-08-0450	
Опорные стойки для подставки				2	48-08-0365	
Установочные зажимы для подставки				2	48-08-0365	

Принадлежности к ручным ленточным шлифовальным машинам



П	а	д	е	ж	е	а	а	а	а
Описание	BBS(E) 100	HBSE 75 S	BS 100 S	BS 100 LE	BBS(E) 1100	HBS 65	HBSE 600	Артикул № 4932–	Код EAN 4002395
Щеточная шлифовальная рамка (без картинки) Обладает особо точной регулировкой, например для зачистки облицовки.								3124 86	309733
Шлифовальная рамка								3736 78	352135
Параллельная и угловая направляющая (без картинки) Переменная ширина и угол шлифования								3088 85 3737 23	302031 352432
Струбцина для стационарного использования на рабочей поверхности (требуются 2 изделия).								3677 30 3736 84	338566 352159
Переходник для шланга пылеудаления для подсоединения к шлангам системы пылеудаления H 26 мм 2788 24 или 3304 12.								3124 85 3677 29	309726 338559
Шланг для подсоединения к системе пылеудаления. H 26 мм, длина 2 м H 26 мм, длина 4 м								3304 12 2788 24	305346 308286
Пылесборник (запасной) для встроенной системы пылеудаления.								3124 83 3365 97 3365 54 3736 81	309702 311026 311637 352142
Набор для монтажа на столе для стационарного использования								3135 25	302697

Шлифовальные ленты 620 x 100 мм


Абразив	Количество	Размер бумаги мм А В	Артикул № 4932–	Код EAN 4002395
40	5	620 x 100	3416 10	304882
60	5		3416 11	304899
80	5		3416 12	304899
100	5		3416 13	304912
150	5		3416 14	304929
220	5		3416 15	304936

Шлифовальные ленты 610 x 100 мм

Абразив	Количество	Размер бумаги мм А В	Артикул № 4932–	Код EAN 4002395
40	5	610 x 100	3550 66	319824
60	5		3550 67	319831
80	5		3550 68	319848
100	5		3550 69	319855
150	5		3550 70	319862
220	5		3550 71	319879

Шлифовальные ленты 533 x 75 мм

Абразив	Количество	Размер бумаги мм А В	Артикул № 4932–	Код EAN 4002395
40	5	533 x 75	3124 75	301263
60	5		3124 76	301270
80	5		3124 77	301287
100	5		3124 78	301294
150	5		3124 79	301300
220	5		3124 80	301317

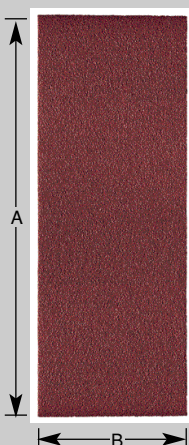



Принадлежности для виброшлифовальных машин

Принадлежности для виброшлифовальных машин

Описание	Кол-во	Ø, мм	Артикул 4932-	Код EAN 4002395	
П л а т ф о р м а Ø 150 , 16 в е Платформа комплектуется запасным резиновым коль- цом для перехода от платформы 125 мм к Ø 150 мм	1	150	3412 69	305124	
П л а т ф о р м а Ø 150 , 6 в е комплектуется запасным резиновым кольцом Подходит для ROS 150 E.	1	150	3575 91	343317	
П л а т ф о р м а Ø 125 , 8 в е комплектуется запасным резиновым кольцом	1	125	3412 68	305117	
П е р е д для работы с насадкой из овечьей шерсти для предотвращения всасывания полироли.	1	125	3412 72	305179	
	1	150	3412 73	305186	
Н а д а в е е е только для переходника 4932 3412 73 Н а д а в е е е только для переходника 4932 3412 72	1	125	3731 59	347919	
	1	150	3731 64	347926	
П в а я г б а для полировки пастами очищенных металлических поверхностей	1	125	3731 60	347933	
	1	150	3731 65	347940	
Р я а (запасная), Артикул № 4931 3117 21	1	125/150	—	—	
С е а е д а е я Cleanline Рама и три бумажных мешка	1 + 3	125/150	345544	313297	
М е д я б а (требуется рама 4931 3297 19)	1	125/150	313096	302734	
Д е ж а е для мешка 313096 – 4931 3297 19	1	125/150	—	—	
З а а е б а ж е е для 345544	5	—	367596	337941	




Ш л и ф о в а я б а г а (д в е б в.) — 150

П е ш л и ф о в а я б а г а (д в е б в.) — 150

Тип абразива: плавный глинозем, полуоткрытый. Укрепленный синтетической смолой
на специальной прочной бумаге.

Абразив	Кол-во	Ø бумаги, мм	Артикул № 4932-	Код EAN 4002395	
40	5	150	3715 90	343171	
60	5		3715 91	343188	
80	5		3715 92	343195	
120	5		3715 93	343201	
180	5		3715 94	343218	
240	5		3715 95	343225	
60/120/240	по 2 шт.		3715 87	343140	
40	25		3715 96	343232	
60	25		3715 97	343249	
80	25		3715 98	343256	
120	25		3715 99	343263	
180	25		3716 00	343270	
240	25		3716 01	343287	
320	25		3716 02	343294	
400	25		3716 03	343300	

150 мм



ACCESSORIES / PALM SANDER



Heavy-Duty



Комплектация:
Кабель 4 м, ножи с покрытием из карбида вольфрама, параллельный упор, упор для выбора глубины, ключ.

1 мм

PR 2.5-102

1 да
1 е

пылеудаления

Характеристики

Рабочая ширина	82 мм
Глубина фальца	0 – 22 мм
Рабочая глубина	0 – 3 мм
Потребляемая мощность	800 Вт
Скорость без нагрузки	13 000 об/мин
Вес	2,5 кг

Артикул № 4933	3837 65
Код EAN 4002395	22864 5



PR 2.5-102

ой и

Комплектация:
Кабель 4 м, твердосплавные ножи с покрытием из карбида вольфрама, параллельный упор, упор для выбора глубины, ключ.



- Электродвигатель 800 Вт
- Автоматически закрывающийся откидной кожух
- Двусторонний нож с покрытием из карбида вольфрама
- Подсоединение к пылесборнику / системе пылеудаления

Характеристики

Рабочая ширина	102 мм
Глубина фальца	0 – 22 мм
Рабочая глубина	0 – 2,5 мм
Потребляемая мощность	800 Вт
Скорость без нагрузки	13 000 об/мин
Вес	3,5 кг

Артикул № 4933	3838 25
Код EAN 4002395	22868 3

Heavy-Duty



OFSE 1000

Удобный фрезер 1010 Вт с электроникой для поддержания постоянной скорости и плавного пуска

- Ограничитель глубины резания с тремя позициями и тонкой настройкой
- Блокировка шпинделя
- Сдув стружки
- Переходник для подкл. пылеудаления (заказы)
- Цанговый патрон 8 мм

Характеристики

Потребляемая мощность

Глубина фрезерования

Глубина прорези

Хвостовик фрез

Скорость без

нагрузки 80С

Макс. диаметр для

фасонных фрез

цилиндрических фрез


Вес

Артикул № 4933

Код EAN 4002395



OFSE 1000 Milwaukee

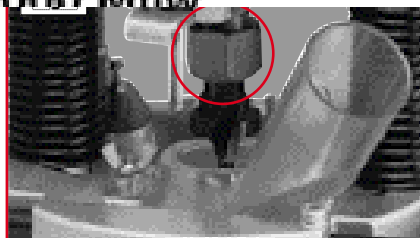

Высокоэффективная электроника для поддержания постоянной скорости, плавного ведения инструмента и тонкой настройки на любой вид древесины благодаря предварительной установке скорости.

Блокировка шпинделя для быстрой смены инструмента с помощью только одного ключа.

Heavy-Duty



PJ 710

Комплектация:

Кабель 4 м,
пылесборный пакет,
ключ, отражатель
стружки, чемодан
dypACase.



- Плавный пуск и выключатель
- Позиционный ограничитель глубины
- 6-зубчатая фреза
- 6-позиционный регулятор глубины врезания
- Точная регулировка угла врезания с тремя фиксированными положениями (22,5°, 45°, 67,5°)
- Четкие обозначения и шкалы
- Две вертикальные направляющие
- Резиновые противоскользящие накладки на опорной платформе

Характеристики

Потребляемая мощность	710 Вт
Макс. толщина резки	19 мм
Скорость без нагрузки	10 000 об/мин
Диаметр фрезы	100 мм
Вес	2,9 кг

Артикул № 4933
Код EAN 4002395

3788 75
22703 7



Принадлежности для фрезеров и рубанков

Ф е е д я в е д е			
6-зубчатая фреза		1	4932 3610 72
Мешок для стружки, бумажный		5	4932 3453 43
Адаптер мешка для стружки + 3 мешка для стружки		1	4932 3612 90
Мешок для стружки		1	4932 3461 82
Вставки	Размер 0	1000	4932 3610 67
	Размер 10	1000	4932 3610 69
	Размер 20	1000	4932 3610 71
Ключ с двумя отверстиями		1	4932 3457 12

П а д е ж б а а			
Описание	Все рубанки 82/102 mm	Артикул № 4932-	
Мешок для стружки из прочного материала, для соблюдения чистоты.		3162 73	
Система Clean Line (держатель мешков + 3 бумажных мешка) требуется переходник 4932 3162 70.		3461 23	
Запасные бумажные мешки, 5 шт.		3461 67	
Запасной матерчатый мешок, 1 шт.		3461 82	
Переходники для шлангов (без картинки) для всасывающих шлангов 3305 54, 3305 52.		3162 70	
Всасывающий шланг Подходит к любым системам пылеудаления Atlas Copco. 3 м, Ø 35 мм 4 м, Ø 35 мм		3305 54 3305 52	
Комплект для стационарной установки Превращает рубанок в стационарный станок.		3113 90	
Параллельная направляющая (без картинки) для точной регулировки ширины фальца.		2740 71	
Складной ограничитель глубины фальца (без картинки). Для моделей H 500/PR 1,6-82.		2740 69 316816	
Металлический ящик для переноски		3837 82	





Ножовка Job

БЫСТРОТА

- Надежная система крепления полотен QUIK-LOK позволяет менять их за считанные секунды

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- Можно использовать любые полотна SAWZALL® с универсальным креплением 1/2"

УДОБСТВО

- Эргономичная и удобная рукоятка
- Легкая и компактная конструкция

Ножовка Job

	Артикул №		
Ножовка Job с одним полотном	48-08-0401		



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прямой нож

	Артикул №		
Режет картон, мыло, изоляцию, резину и винил	48-08-0419		

Волнистый нож

Режет картон, мыло, изоляцию, резину и винил	48-08-0420		
--	------------	--	--

Напильник

Для притупления острых краев и снятия заусенцев	48-08-0421		
---	------------	--	--

Линолеумный резак

Режет линолеум, потолочную плитку, ковролин и винил	48-08-0418		
---	------------	--	--

Скребок для краски

Для снятия подтеков краски или клея	48-08-0417		
-------------------------------------	------------	--	--

Растворный нож

Для удаления излишков раствора между плитками	48-08-0415		
---	------------	--	--

Растворный скребок

Для удаления раствора между плитками	48-08-0425		
--------------------------------------	------------	--	--

Шпатель

Для очистки окон, стыков, швов – нанесения мастики, клея и т. п.	48-08-0416		
--	------------	--	--

Вспомогательный нож




Режет потолочную плитку, древесину, резину, гибкий пластик	48-08-0423		
--	------------	--	--

Кровельный нож

Режет кровельные доски, рубероид	48-08-0422		
----------------------------------	------------	--	--

Принадлежности

- Следующие части подходят только для ножовок Job (48-08-0419, 48-08-0420 и 48-08-0421 можно использовать с пилами SAWZALL®)



Принадлежности для ножовок по металлу



Биметаллический каркас 12" (300 мм)

	Артикул №
В ножовке по металлу Milwaukee используется встроенная изогнутая ручка для достижения более высокого усилия, необходимого для биметаллических полотен Milwaukee. Индикатор усилия поможет оценить усилие для более эффективной резки и продлить срок службы полотен. Конструкция из прямоугольного профиля обеспечивает большее усилие чем в обычных ножовках. Защитная рамка предохраняет суставы пальцев. Полотна можно поворачивать на углы 90° и 45° или переворачивать.	48-08-0320



Биметаллические полотна Milwaukee Super-Tough™

	Длина, мм	Шаг зубьев, мм	Набор	Кол-во	Артикул №
Срок службы по сравнению с обычными полотнами в 3 раза выше. Может использоваться в любых ножовках по металлу, но лучший результат дает биметаллический каркас.	300	1,8	RAKER	10	48-43-0600
	300	1,4	RAKER	10	48-43-0610
	300	1,05	WAVY	10	48-43-0620
	300	0,8	WAVY	10	48-43-0630



Полотна с покрытием из карбида вольфрама

	Длина, мм	Кол-во зубьев на дюйм	Абразив	Кол-во	Артикул №
Для резки чугуна, черепицы, оптоволокна, шифера, кирпича и мрамора.	300	HACK	MEDIUM	1	48-43-0200
	300	ROD	—	1	48-43-0250

Знакомьтесь



Milwaukee — родом из США

Первый электроинструмент с маркой Milwaukee был создан в г. Милуоки (штат Висконсин, США) более 75 лет назад. С тех пор марка Milwaukee означает только одно: самый надежный в мире электроинструмент для профессионалов. В Америке марка Milwaukee стала синонимом самого качественного профессионального инструмента, который можно купить за деньги. А теперь новое расширенное поколение промышленных инструментов Milwaukee будет представлено в странах за пределами Америки.

Только для профессионалов

Репутация марки Milwaukee, неизменного лидера на рынке промышленных электроинструментов, основана на производстве надежных высококачественных электроинструментов и принадлежностей с продолжительным сроком службы. Постоянное внедрение новых технологий и новых видов продукции позволяют инструментам Milwaukee удовлетворить самым взыскательным требованиям профессионалов и даже превзойти их.

Способность Milwaukee соответствовать требованиям пользователей основана на серьезном изучении этих требований, строгом эталонном тестировании, а также тщательных испытаниях в лабораторных и производственных условиях. Что это означает для вас как профессионала? Инструменты, которые никогда не подведут и не сойдут с дистанции.

Отличное качество, производительность и эффективность

Инструменты Milwaukee конструируются и производятся для применения в самых разных областях: металлургия, монтажные и строительные работы, машиностроение, электротехника, обработка дерева и любые другие области, где нужен инструмент высочайшей надежности для профессиональной работы в режиме высоких нагрузок, т. е. инструмент «heavy-duty».

Испытайте все преимущества этого инструмента в деле

Инструменты, с которыми спорится любая работа

Высокое качество и способность инструментов работать в экстремальных условиях — это не просто часть девиза "Nothing but Heavy Duty". Это — обязательство фирмы предложить профессионалам лучшее. Инженеры Milwaukee не просто конструируют инструменты. Они разрабатывают инструменты, позволяющие делать работу лучше, быстрее и надежнее.

Ассортимент высококачественных профессиональных инструментов, предложенных в этом каталоге, объединяет такие бестселлеры Milwaukee, как пилы SAWZALL® и беспроводные шуруповерты, с превосходными шлифовальными машинами, перфораторами и аккумуляторными дрелями компании Atlas Copco.

Milwaukee — лучшее из американского и европейского опыта

Компании Milwaukee Electric Tool Corporation и Atlas Copco Electric Tools Group входят в корпорацию Atlas Copco Group, являющуюся мировым лидером в производстве промышленных инструментов. В сумме опыт этих компаний в производстве электроинструмента составляет более 180 лет.

Теперь в любой стране мира профессионалы могут воспользоваться преимуществами нового широкого спектра электроинструментов, разработанных с учетом совместного опыта, воплощенного в марках Milwaukee и Atlas Copco на рынках Северной Америки и Европы. Опыт, сосредоточенный в этом новом поколении мощных электроинструментов, обеспечивает несравненное качество, срок эксплуатации и надежность. Профессионалы! Это для вас!



Крепкие и надежные

Усиленные закругленные углы, глубокие ребра и общая округлая конструкция, изготовленная из прочного пластика ABS (сополимера акрилонитрила, бутадиена и стирола), обеспечивают прочность и надежность чемодана для электроинструмента. Чемоданы выдерживают удары, падения и прочие неблагоприятные воздействия на строительной площадке.



Система соединения

Уникальная система замков позволяет соединить вместе несколько чемоданов, что облегчает перевозку и делает ее более безопасной.

Глубокие ребра и скругленная форма позволяют ставить один чемодан на другой в виде устойчивого штабеля.



Ручная переноска

Система соединения чемоданов позволяет легко переносить электроинструмент и принадлежности на рабочее место.

Все необходимое всегда под рукой.



Инструментальные ящики

Поставляются с защелками и мылом.	Артикул №
Размер 1 (Д x Ш x В) 475 x 358 x 132 мм	4932 3789 86
Размер 2 (Д x Ш x В) 475 x 358 x 192 мм	4932 3831 62

Чемоданы на заказ

Прочные пластиковые и металлические чемоданы, специально сконструированные для некоторых специализированных моделей инструмента. Удобное хранение принадлежностей в чемодане.

